





K - Vibratore Pneumatico Flottante

1



2

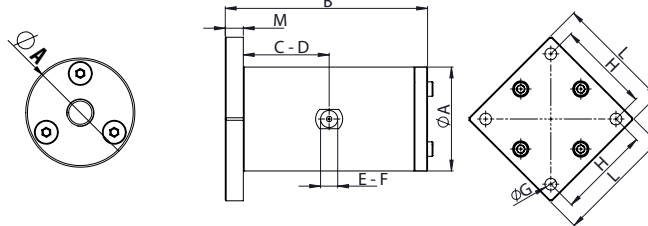

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Modello	Dis.	A		B		C		D		E		F		G		H		L		M		Peso	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	IN	OUT		mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb			
K 15 - K 15 LF	1	32	1,26	69	2,72	37	1,46	37	1,46	M5	1/8" BSPP	M8	/	/	/	/	9	0,35	0,17	0,37			
K 22 - K 22 LF	1	45	1,77	105	4,13	56	2,2	56	2,2	1/8"BSPP	1/8" BSPP	M10	/	/	/	/	13	0,51	0,5	1,1			
K 30 - K 30 LF	1	60	2,36	116	4,57	62	2,44	62	2,44	1/4" BSPP	1/4" BSPP	M12	/	/	/	/	13	0,51	1,03	2,27			
K 45 - K 45 LF	2	80	3,15	151	5,94	78	3,07	78	3,07	1/4" BSPP	3/8" BSPP	ø 8,5	72	2,83	90	3,54	15	0,59	2,86	6,3			
K 60 - K 60 LF	2	115	4,53	224	8,82	115	4,53	115	4,53	1/2" BSPP	1/2" BSPP	ø 13	102	4,02	130	5,12	20	0,79	4,6	10,14			

LF = Non necessita di lubrificazione

CARATTERISTICHE

Modello	2 bar - 29 psi								4 bar - 58 psi								6 bar - 87 psi											
	Freq.		Forza		Momento Dinamico		Consumo d'aria		Freq.		Forza		Momento Dinamico		Consumo d'aria		Freq.		Forza		Momento Dinamico		Consumo d'aria					
	VPM	N	lb	kg*cm	in*lb	l/min	cfm	VPM	N	lb	kg*cm	in*lb	l/min	cfm	VPM	N	lb	kg*cm	in*lb	l/min	cfm	VPM	N	lb	kg*cm	in*lb	l/min	cfm
K 15	5040	33,39	7,50	0,02	0,02	9	0,3	5880	45,45	10,21	0,02	0,02	15	0,5	6720	59,37	13,34	0,02	0,02	21	0,7							
K 22	2880	95,41	21,44	0,21	0,18	32	1,1	3480	139,30	31,31	0,21	0,18	50	1,8	4080	191,48	43,03	0,21	0,18	73	2,6							
K 30	2640	171,79	38,61	0,45	0,39	45	1,6	3120	239,94	53,92	0,45	0,39	90	3,2	3720	341,10	76,66	0,45	0,39	140	4,9							
K 45	1920	390,93	87,85	1,94	1,68	56	2	2400	610,82	137,27	1,94	1,68	125	4,4	2580	705,88	158,63	1,94	1,68	194	6,8							
K 60	1260	722,65	162,40	8,31	7,21	70	2,7	1560	1107,74	248,94	8,31	7,21	125	4,4	2160	2123,71	477,27	8,31	7,21	202	7,1							
K 15 LF	5040	33,39	7,50	0,02	0,02	9	0,3	5880	45,45	10,21	0,02	0,02	15	0,5	6720	59,37	13,34	0,02	0,02	21	0,7							
K 22 LF	2880	81,78	18,38	0,18	0,16	32	1,1	3480	119,40	26,83	0,18	0,16	50	1,8	4080	164,13	36,88	0,18	0,16	73	2,6							
K 30 LF	2640	160,34	36,03	0,42	0,36	45	1,6	3120	223,95	50,33	0,42	0,36	90	3,2	3720	318,36	71,55	0,42	0,36	140	4,9							
K 45 LF	1920	394,16	88,58	1,95	1,69	56	2	2400	615,87	138,41	1,95	1,69	125	4,4	2580	711,71	159,95	1,95	1,69	194	6,8							
K 60 LF	1260	722,65	162,40	8,31	7,21	70	2,7	1560	1107,74	248,94	8,31	7,21	125	4,4	2160	2123,71	477,27	8,31	7,21	202	7,1							

LF = Non necessita di lubrificazione

K - VIBRATORE PNEUMATICO FLOTTANTE

APPLICAZIONE Tramogge e sili - compattazione - trasporti vibranti - tavole e canali vibranti

TIPO DI POLVERE Igroscopica - polverosa e granulare

PROBLEMA RISOLTO Distaccamento e compattazione

CARATTERISTICHE

SERVIZIO Continuo

PRESSIONE DI ESERCIZIO Da 2 bar a 6 bar (da 29 psi a 87 psi)

CIRCUITO PNEUMATICO Filtro + regolazione + lubrificazione + elettrovalvola 3 vie 2 posizioni
Filtro + regolazione + elettrovalvola 3 vie 2 posizioni

QUALITÀ DELL'ARIA Classe 5.4.4.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO Da -20°C a 130°C (Da -4°F a 266°F)

MASSIMO LIVELLO DI RUMOROSITÀ 80dB(a)

TECNOLOGIA Pistone flottante pneumatico

ATEX II 2D cT(x) / II 2G cT(x)

MATERIALE Corpo in alluminio