



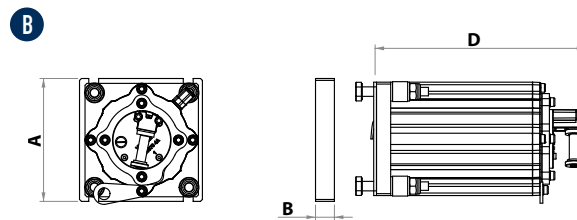

PS - Vibradores neumáticos lineales - Impacto único

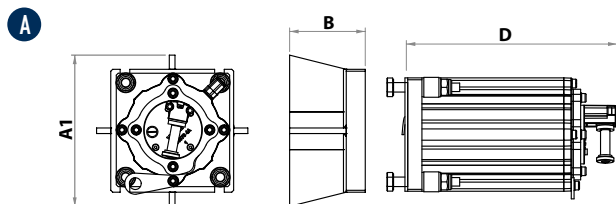

DIMENSIONES ESPECÍFICAS - PS TIPO "A" [≤ 3mm ESPESOR TOLVA]

MODELO	A		B		D		PESO	
	mm	in	mm	in	mm	in	Kg	Lb
PS 40	160	6.3	80	3.1	223	8.8	7.6	16.7
PS 63	200	7.9	95	3.7	263	10.3	16.8	37.0
PS 80	250	9.8	119	4.7	318	12.5	26.5	58.4

DIMENSIONES ESPECÍFICAS - PS TIPO "B" [> 3mm ESPESOR TOLVA]

MODELO	A		B		D		PESO	
	mm	in	mm	in	mm	in	Kg	Lb
PS 40	130	5.1	20	0.7	223	8.8	6.0	13.2
PS 63	163	6.4	20	0.7	263	10.3	14.0	30.8
PS 80	200	7.9	25	1.0	318	12.5	21.0	46.2



MODELO	3 bar						6 bar						Ø TUBO		ENTRADA DE AIRE
	ENERGÍA		FUERZA		CONSUMO DE AIRE		ENERGÍA		FUERZA		CONSUMO DE AIRE				
	J	lbf/in	N	lb	l/min	Cfm	J	lbf/in	N	lb	l/min	Cfm	mm	in	BSPP
PS 40	8.4	74.3	199	44.7	2.6	0.09	18.1	160.2	429	96.4	4.6	0.16	8	0.3	1/8" BSPP
PS 63	28.8	254.9	589	132.4	6.4	0.22	62.0	548.7	1268	285.0	11.6	0.41	8	0.3	1/4" BSPP
PS 80	59.2	523.9	846	190.1	12.5	0.44	153.0	1354	2186	491.4	21.0	0.74	8	0.3	1/4" BSPP

PS - VIBRADORES NEUMÁTICOS LINEALES - IMPACTO ÚNICO

APLICACIONES Silo y Tolva

POLVO Higroscópico

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Puente y agujeros de rata

CARACTERÍSTICAS

CICLO DE TRABAJO Discontinuo

PRESIÓN DE TRABAJO A partir de 3 bar a 6 bar (de 43 psi a 87 psi)

CIRCUITO NEUMÁTICO Válvula de control de flujo + Filtro

CALIDAD DE SUMINISTRO DE AIRE Clase de calidad 5.4.1.

TEMPERATURA DE TRABAJO De -20 °C a 80 °C (de -4 °F a 176 °F)

MAX NIVEL DE RUIDO 125 dB(a)

TECNOLOGÍA Impacto individual

MATERIAL Cuerpo de acero, placa de fijación de acero, cabezal nylon PS040-063 (aluminio PS080)

OPCIONES

KIT ATEX II 3D C T85°C - Placa base PP + Inserto Technothane

TEMPORIZADOR Ajustable de 30 seg a 45 min

BOBINAS MULTI-TENSIÓN A partir de 24V (AC / DC) a 230V

KIT DE CONTROL COMPLETAMENTE NEUMÁTICO Disponible

PLACA DE ACERO INOXIDABLE TIPO B Disponible

