

NUEVO VIGIFLAM Vi®

APAGA LLAMAS PARA ELEVADORES DE CANGILONES & TRANSPORTADORES



- Diseño compacto
- Peso optimizado
- ATEX EN 16009

DIMENSIONES:

170x470 - 180x420 - 205x610 - 270x458
305x610 - 350x650 - 490x590

Apaga llamas VIGIFLAM Vi




sales@stifnet.com

www.vigilex.eu

VIGILEX®
SAFETY PROTECTION
By **stif**

VIGIFLAM V_i®

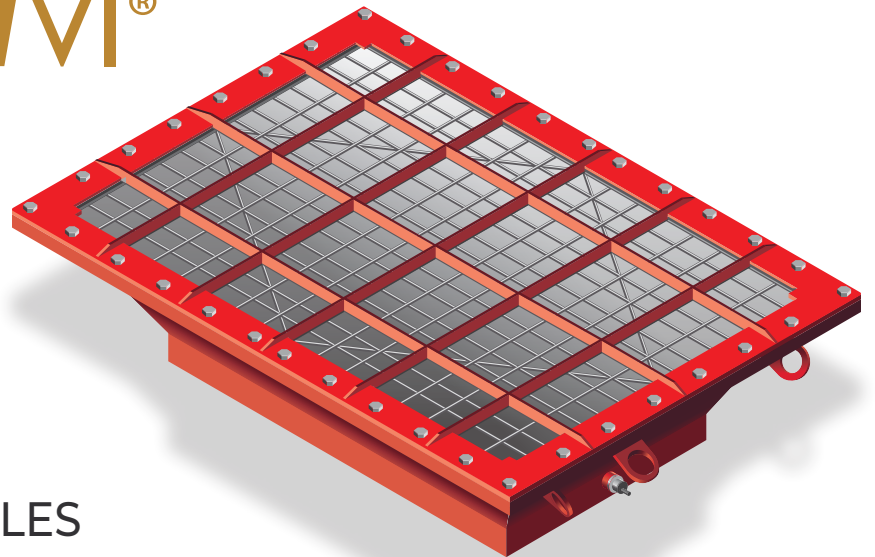

DIMENSIONES GENERALES

VIGIFLAM V _i	MEDIDAS INTERIORES		SUPERFICIE		PESO	TORNILLOS DE FIJACIÓN
	(mm)	Pouces	m ²	sq ft	kg	Nbr
170 x 470	170 x 470	7 x 19	0.0799	0.845	29	16 M10
180 x 420	180 x 420	7 x 17	0.0756	0.795	28	16 M10
205 x 610	205 x 610	8 x 24	0.1251	1.320	38	20 M10
270 x 458	270 x 458	11 x 18	0.1237	1.315	40	18 M10
305 x 610	305 x 610	12 x 24	0.1861	1.980	55	22 M10
350 x 650	350 x 650	14 x 26	0.2275	2.420	67	22 M10
490 x 590	490 x 590	19 x 23	0.2891	3.085	80	26 M10

INFORMACIONES TÉCNICAS

VIGIFLAM V_i


Kst max ≤ 200

Pmax: 9,4 bar

Pred: 1 bar

Pstat ≤ 0,1 bar (±20%)

**EL VIGIFLAM V_i TIENE UN
50% MENOS DE VOLUMEN QUE
EL VIGIFLAM V_Q**

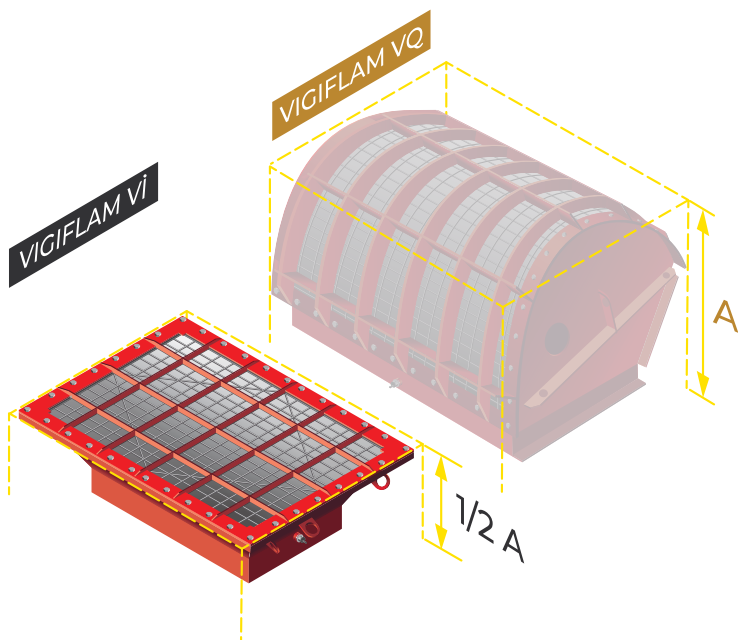

CERTIFICACIONES

Ex II D

EN 16009

Certificado de la unión europea :

GEX 24ATEX 1036X

Notificación de garantía de calidad de producción :

INERIS 08ATEXQ406

CERTIFICADO PARA:

- Polvo orgánico
- Polvo de fibra